

THE
ARISTON
COMFORT
CHALLENGE

BRING THE DESIRED
**THERMAL
COMFORT
TO ANYONE
EVERYWHERE**

Discover more on:
aristoncomfortchallenge.com



ARISTON



**Η ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ.**

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ LYDOS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ
ΕΣΕΝΑ;

Η ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ.

Σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο, όλοι επιθυμούμε ένα μέρος για να ανήκουμε. Ένας τόπος για να νιώθουμε καλά και άνετα, όπου ο καθένας μας, σε κάποιο σημείο της ζωής του, μπορεί να πάρει νέες αποφάσεις για να προχωρήσει.

Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το συναίσθημα κατά τη διάρκεια της ζωής μας, όταν δημιουργούμε το πρώτο μας σπίτι ή όταν φωλιάζουμε και ξεκινάμε μια οικογένεια, μεγαλώνοντας και γερνώντας μαζί. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε πάντα οι αγαπημένοι μας να παραμένουν ωραίοι και ζεστοί, παρέχοντάς τους τη ζεστασιά που αξίζουν.

Όλοι έχουμε τη δική μας ιδέα της άνεσης: αυτό μπορεί να έρθει με διαφορετικές μορφές, αλλά είναι αυτό που όλοι θέλουμε.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟ Η' ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ.

Η Ariston πάντοτε αναλαμβάνει δράση να εισάγει νέους τρόπους ώστε να φέρει την άνεση σε κάθε γωνιά του κόσμου: βρίσκοντας που η άνεση δεν έχει φτάσει ακόμα και βρίσκοντας καινοτόμες μεθόδους για την προσαρμογή της έννοιας της άνεσης στις ζωές των ανθρώπων.



ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ HIGH TECH DESIGN ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Δώστε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μεγάλα ντους, μακράς διάρκειας επιδόσεις και μέγιστη άνεση.

Σχεδιασμένο από τον Umberto Palermo και κατασκευασμένο στην Ιταλία με υλικά υψηλής ποιότητας, η νέα σειρά Lydos της Ariston είναι έτοιμη να παρέχει περισσότερο ζεστό νερό από τους τυπικούς θερμοσίφωνες με τον ίδιο όγκο, πάντα αποτελεσματικά και γρήγορα.


Απλά χαλαρώστε και πάρτε το χρόνο σας. Με τη νέα σειρά Lydos η ευχαρίστηση του ζεστού νερού δεν γνωρίζει όρια.



LYDOS PLUS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WATERPLUS ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΤΟΥΣ.

Η πρωτοποριακή κατοχυρωμένη τεχνολογία * WaterPlus διατηρεί το εισερχόμενο κρύο νερό στο κάτω μέρος της δεξαμενής, μειώνοντας έτσι το μείγμα ψυχρού και αποθηκευμένου ζεστού νερού. Αυτό επιτρέπει έως και 16% περισσότερο ζεστό νερό **, που σας επιτρέπει να απολαύσετε την άνεση ενός επιπλέον ζεστού ντους όταν το θελήσετε.

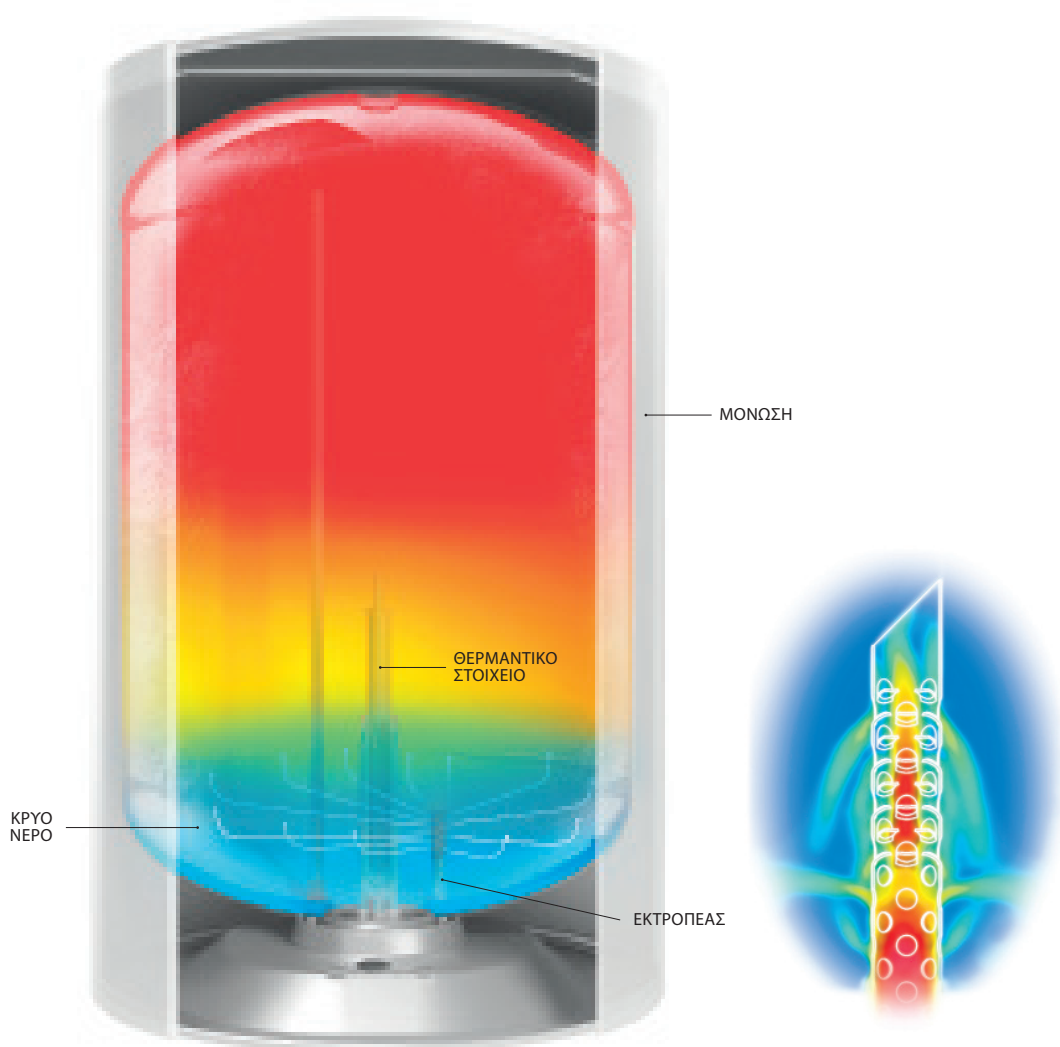

* Πατενταρισμένο στην Ισπανία, εν αναμονή πατέντας σε IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE.

**Μέγιστη εκτιμώμενη εξοικονόμηση, βάσει μοντέλου. Η σύγκριση έγινε με τη χρήση των αποτελεσμάτων των δοκιμών V40 στη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ των σημερινών προϊόντων ATG και των νέων προϊόντων ATG



T-FLEX Η ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ.

Το νέο λογισμικό T-FLEX ιδανικά επιτρέπει την εύκολη αλλαγή θερμικής ισχύος. Όταν χρειαστεί, επιτρέπει την αύξηση ταχύτητας θέρμανσης νερού και ισχύος, ή την μείωση αυτών.



- / Διαχείριση Multi-Power: δυνατότητα για επιλογή διαφορετικής ισχύος του θερμαντικού στοιχείου.
- / Λειτουργία Χαμηλής Ισχύος*: μειώνει την ισχύ του θερμαντικού στοιχείου. Η τέλεια λύση όταν υπάρχει περιορισμένη ηλεκτρική ισχύς διαθέσιμη και για εξοικονόμηση ενέργειας.
- / Σταθερή θερμοκρασία: ακριβής και συνεχής διαχείριση της θερμοκρασίας.

* Για επιλεγμένα μοντέλα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO EVO ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ, ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ.



Η πρωτοποριακή, εν αναμονή πατέντας, λειτουργία ECO EVO* με CoreTECH απομνημονεύει τις συνήθειές σας για να παρέχει ζεστό νερό, ενώ σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε εύκολα έως και 14% από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σας**. Το προϊόν λειτουργεί σύμφωνα με τα κορυφαία πρότυπα ενεργειακής απόδοσης στην κατηγορία ηλεκτρικής θέρμανσης νερού***.



T-MAX ΚΑΙ SHOWER READY ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

Χάρη στις νέες λειτουργίες T-MAX και Shower Ready είναι δυνατόν να επιταχυνθεί η παραγωγή ζεστού νερού και να απεικονιστεί ο αριθμός των θερμών ντους στην οθόνη.

* Διαθέσιμο μόνο στα ηλεκτρονικά μοντέλα.

** Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας έναντι του παραδοσιακού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με βάση τη μέση ευρωπαϊκή καθαρή ζήτηση ζεστού νερού (2007 VHK EKωδικόςsign WH study). Οι εξοικονομήσεις εξαρτώνται από την χωρητικότητα του προϊόντος. Αναφέρεται στα προϊόντα κλάσης B.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TITANSHIELD ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ.



Η Ariston έχει δεσμευτεί πάντα να αναπτύσσει προϊόντα που διαρκούν στον χρόνο. Είκοσι πέντε χρόνια πριν, ήταν ο πρώτος κατασκευαστής ηλεκτρικού θερμοσίφωνα που χρησιμοποίησε την επικάλυψη με σμάλτο τιτανίου TiTec.

Σήμερα, η Ariston ανανεώνει την παράδοσή της εισάγοντας την καινοτομία TitanShield, μια νέα τεχνολογία διπλής ενέργειας που ανήκει στην Ariston, η οποία εξασφαλίζει πλήρη προστασία από τη διάβρωση της δεξαμενής. Η εσωτερική επιφάνεια του Lydos διαθέτει διπλή προστασία από τη διάβρωση χάρη στις φυσικές ιδιότητες του τιτανίου σε συνδυασμό με τη δράση μιας μεγάλης ανόδου μαγνησίου.

ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Η εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής είναι επικαλυμμένη με σμάλτο τιτανίου, ένα αντιδιαβρωτικό και ανθεκτικό στη σκουριά υλικό το οποίο αποτρέπει τη διάβρωση της επιφάνειας όταν έρχεται σε επαφή με ζεστό νερό. Η άνοδος μαγνησίου είναι ικανή να σταματήσει αποτελεσματικά τη διαδικασία οξείδωσης της εσωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής και συνεπώς παρατείνει τη διάρκεια ζωής του θερμοσίφωνα.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Χάρη στις μοναδικές ιδιότητές του, το τιτάνιο παράγει φυσικά ένα φιλμ διοξειδίου το οποίο εμποδίζει το σχηματισμό αλάτων στην εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

		ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	ΙΔΙΩΤΗΤΕΣ ΑΛΑΤΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ*	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ	
ΑΝΤΟΧΗ	NEO	TITANIO PATENTED SOLUTION			5 ΧΡΟΝΙΑ	ΚΑΘΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ
	NEO	INCOLOY ENAMELED			3 ΧΡΟΝΙΑ	ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ
		ΧΑΛΚΟΣ			2 ΧΡΟΝΙΑ	ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ



100% ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ



Κάθε προϊόν είναι προσεκτικά και αυστηρά δοκιμασμένο ως προς την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια: Η δέσμευσή μας για ανώτερα αποτελέσματα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0

Το πιο προηγμένο σύστημα παραγωγής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγής σε όλες τις φάσεις.

AQUA ARISTON NET ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

Το Aqua Ariston Net App* σας συνδέει με το Lydos Wi-Fi όπου κι αν είστε και διασφαλίζει μέγιστη άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι **25%**** και ηρεμία μυαλού. Το ζεστό νερό σας περιμένει, πάντα διαθέσιμο όποτε θέλετε, για το χαλαρωτικό ντους μετά από μια κουραστική μέρα έξω.

ΑΝΕΣΗ

- / Ειδοποίηση Shower-ready για ζεστό νερό.
- / Πληροφορίες σχετικά με τον επόμενο διαθέσιμο χρόνο ντους.
- / Θερμοκρασία νερού πάντα ενημερωμένη.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- / Εβδομαδιαίο πρόγραμμα για να έχετε ζεστό νερό μόνο όταν χρειάζεται.
- / Αναφορές κατανάλωσης ενέργειας για συνεχή παρακολούθηση των συνήθειών σας.

ΗΡΕΜΙΑ ΜΥΑΛΟΥ

- / Ειδοποίηση Push σε περίπτωση προβλημάτων συστήματος για να είστε πάντα ενημερωμένοι για την κατάσταση του προϊόντος και να σας εγγυηθούμε τη βοήθεια.



PLUG&PLAY ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ

Συνδέστε το προϊόν σας σε 3 απλά βήματα και αποκτήστε όλα τα πλεονεκτήματα του Aqua Ariston NET.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ WI-FI ΚΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Κατεβάστε
δωρεάν την
εφαρμογή



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα ariston.com/gr

* Εφαρμογή Aqua Ariston Net, μόνο στα μοντέλα Wi-Fi .

**Εκτιμώμενη εξοικονόμηση μέχρι 25% σε καθημερινή βάση, σε σχέση με ένα βασικό μηχανικό προϊόν Ariston .



ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

Μια σύγχρονη και μαγευτική δημιουργία του Ιταλού σχεδιαστή Umberto Palermo. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ιταλία με υψηλής ποιότητας υλικά, το Lydos θα μπει στο σπίτι σας σαν ένα μοναδικό κομμάτι εσωτερικού σχεδιασμού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στρογγυλεμένο σχήμα, κομψά τελειώματα και αόρατες βίδες.
Όλα βελτιωμένα με νέα υλικά για ενισχυμένη απόδοση.

ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΕΠΑΦΗ

Η προηγμένη οθόνη υψηλής τεχνολογίας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του προϊόντος μοιάζει με μια οθόνη smartphone και παρέχει εύκολη και γρήγορη αλληλεπίδραση μαζί με εύκολη διαχείριση θερμοκρασίας.



Σχέδιο εν αναμονή πατέντας.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ



	LYDOS WIFI			LYDOS PLUS			LYDOS ECO			LYDOS R		
	50	80	100	50	80	100	50	80	100	50	80	100
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	B			B			B			C		
ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΛΗΨΗΣ	M			M			M			M		L
ΙΣΧΥΣ (KW)	1,8			1,8			1.8*			1.8*		
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Επίτοιχη Κάθετη			Επίτοιχη Κάθετη			Επίτοιχη Κάθετη			Επίτοιχη Κάθετη		
Χρόνος θέρμανσης (T=45 Βαθμοί Κελσίου) IN h,min	1,27	2,11	2,46	1,27	2,11	2,46	1,27	2,11	2,46	1,27	2,11	2,46
SMART DISPLAY	Ναι			Ναι			Ναι			Όχι		
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ	Τιτανίου			Τιτανίου			Τιτανίου			Τιτανίου		
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Μονοφασική			Μονοφασική			Μονοφασική			Μονοφασική		
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ	Εμαγιέ			Εμαγιέ			Χαλκός			Χαλκός		
ΑΝΟΔΟΣ	Μαγνησίου			Μαγνησίου			Μαγνησίου			Μαγνησίου		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ	ECO EVO, WiFi, Αριθμός διαθέσιμων ντους Λειτουργία προγραμματισμού Υπολειπόμενος Χρόνος θέρμανσης			ECO EVO Αριθμός διαθέσιμων ντους Holiday mode Λειτουργία προγραμματισμού Υπολειπόμενος Χρόνος θέρμανσης			ECO EVO T-Max Shower ready			Λάμπα Λειτουργίας/θέρμανσης		
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	Ηλεκτρονικός			Ηλεκτρονικός			Ηλεκτρονικός			Μηχανικός		
ΣΕΛΙΔΑ	18			19			20			21		

*Άλλες Ισχύες είναι διαθέσιμες και μπορούν να βρεθούν στη σελίδα προϊόντος.



PRO1 ECO					PRO1 ECO SLIM					PRO1 ECO MULTIS					PRO1 R THERMO		PRO1 R					
50	80	100	120	150	30	40	50	65	80	30	50	80	100	120	80	100	50	65	80	100	120	150
B			C		A	B				A	B			C	C		C				-	-
M			L		S	M				S	M			L	M	L	M		L	-	-	
1.8*			1,8		1,8					1,6	1,8				1,8		1.8*	1,8	1.8*		1,8	
Επίτοιχη Κάθετη/Οριζόντια					Επίτοιχη Κάθετη/Οριζόντια					Multi-Position					Επίτοιχη Κάθετη		Επίτοιχη Κάθετη/Οριζόντια					
1,27	2,11	2,46	3,29	4,22	0,52	1,1	1,27	1,53	2,11	0,59	1,27	2,11	2,46	3,29	2,11	2,46	1,27	1,53	2,11	2,46	3,29	4,22
Ναι					Ναι					Ναι					Όχι		Όχι					
Τιτανίου					Τιτανίου					Τιτανίου					Τιτανίου		Τιτανίου					
Μονοφασική					Μονοφασική					Μονοφασική					Μονοφασική		Μονοφασική					
Χαλκός					Χαλκός					Dry					Χαλκός		Χαλκός					
Μαγνησίου					Μαγνησίου					Μαγνησίου					Μαγνησίου		Μαγνησίου					
Eco, T- Max Function, Shower Ready					Eco, T- Max Function, Shower Ready					Eco, T- Max Function, Shower Ready					Λάμπα Λειτουργίας/ Θέρμανσης		Λάμπα Λειτουργίας/Θέρμανσης					
Ηλεκτρονικός					Ηλεκτρονικός					Ηλεκτρονικός					Μηχανικός		Μηχανικός					
23					25					26					27		29					

LYDOS WI-FI

NEW



WIFI



WATER PLUS



ECO EVO FUNCTION



ABSOLUTE SAFETY SYSTEM



SHOWER READY



INCOLOY ENAMELED HEATING ELEMENT



TITAN SHIELD



ITALIAN DESIGN



1. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- / Τεχνολογία WaterPlus*: μέχρι και 16%** περισσότερο διαθέσιμο ζεστό νερό
- / Λειτουργία ECO EVO powered by CoreTECH: μέχρι 14% εξοικονόμηση ενέργειας
- / Συμμορφωμένο με τους κορυφαίους κανονισμούς ESWH

2. ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- / Aqua Ariston Net App: η θέρμανση νερού μπορεί να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί εξ αποστάσεως μέσω του smartphone
- / Μέχρι 25%*** εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση της εφαρμογής Wi-Fi
- / Live push Ειδοποίηση σε περίπτωση προβλήματος

3. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ

- / Λειτουργία εβδομαδιαίου προγραμματισμού: μέχρι 2 κύκλοι θέρμανσης καθημερινά
- / Λειτουργία Shower ready: ο αριθμός των ντους που είναι διαθέσιμα εμφανίζεται στην εφαρμογή
- / Λειτουργία Εναπομείναντα Χρόνου Θέρμανσης: ο χρόνος αναμονής για να φτάσει την προγραμματισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην εφαρμογή

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LYDOS WIFI 50 V
1,8K EN EULYDOS WIFI 80 V
1,8K EN EULYDOS WIFI 100 V
1,8K EN EU

Εγκατάσταση		V	V	V
Χωρητικότητα	L	50	80	100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8
Ισχύς	KW	1,8	1,8	1,8
Τάση	V	230	230	230
IP κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Μέγιστη working θερμοκρασία	°C	80	80	80
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45C	h,min	1,27	2,11	2,46
Βάρος	Kg	16	20,5	24

Κωδικός



3201986

3201987

3201988

Κλάση Erp

B

B



B

Προφίλ απόληψης

M

M

M



LEGEND

Είσοδος κρύου νερού G 1/2"

Έξοδος ζεστού νερού G 1/2"

Η χωρητικότητα που αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο υποδεικνύει την κατηγορία του προϊόντος. Η πραγματική χωρητικότητα του προϊόντος δίνεται στα σχετικά τεχνικά έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν.

* Πατενταρισμένο στην Ισπανία, εν αναμονή πατέντας σε IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Μέγιστη εκτιμώμενη εξοικονόμηση, βάσει μοντέλου. Σύγκριση γίνεται με τα αποτελέσματα των δοκιμών V40 στη Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ των σημερινών προϊόντων ATG και των νέων προϊόντων ATG εξοπλισμένων με την τεχνολογία WaterPlus.

*** Εκτιμώμενη εξοικονόμηση μέχρι 25% σε καθημερινή βάση, σε σύγκριση με το στάνταρτ μηχανικό προϊόν Ariston.

LYDOS ECO

NEW


WATER PLUS



ECO EVO FUNCTION



ABSOLUTE SAFETY SYSTEM



SHOWER READY



TITAN SHIELD



ENERGY EFFICIENT



ITALIAN DESIGN



LED DISPLAY



1. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- / Τεχνολογία WaterPlus*: μέχρι και 16%** περισσότερο διαθέσιμο ζεστό νερό
- / Λειτουργία ECO EVO powered by CoreTECH: μέχρι 14% εξοικονόμηση ενέργειας
- / Συμμορφωμένο με τους κορυφαίους κανονισμούς ESWH

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



2. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ

- / Χειροκίνητη και ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας
- / Εικονίδιο Shower ready που δείχνει τα διαθέσιμα ντους
- / Λειτουργία T-Max για την αντιμετώπιση απρόσμενης ζήτησης ζεστού νερού
- / Απόλυτο σύστημα ασφαλείας που εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του Προϊόντος

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

- / Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 100% στην Ιταλία
- / High-Tech οθόνη φιλική προς τον χρήστη



1,8 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		LYDOS ECO 50 V 1,8K EU	LYDOS ECO 80 V 1,8K EU	LYDOS ECO 100 V 1,8K EU
Χωρητικότητα	L	50	80	100
Εγκατάσταση	V	V	V	V
Ισχύς	KW	1,8	1,8	1,8
Τάση	V	230	230	230
Χρόνος θέρμανσης (T=45 βαθμοί Κελσίου)	h,min	1,27	2,11	2,46
Διασπορά θέρμανσης στους 65 βαθμούς Κελσίου	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	80	80	80
Βάρος	kg	16	20,5	24
Κλάση IP	IP	IPX3	IPX3	IPX3

ΚΩΔΙΚΟΣ



Με πρήζα και καλώδιο

Κλάση Erp

Προφίλ απόληψης

3201857	3201858	3201859
3201885	3201887	3201889
B	B	B
M	M	M

2 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		LYDOS ECO 50 V 2K EU	LYDOS ECO 80 V 2K EU	LYDOS ECO 100 V 2K EU
Χωρητικότητα	L	50	80	100
Εγκατάσταση	V	V	V	V
Ισχύς	KW	2	2	2
Τάση	V	230	230	230
Χρόνος θέρμανσης (T=45 βαθμοί Κελσίου)	h,min	1,18	1,58	2,29
Διασπορά θέρμανσης στους 65 βαθμούς Κελσίου	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	80	80	80
Βάρος	kg	16	20,5	24
Κλάση IP	IP	IPX3	IPX3	IPX3



Κωδικός



Κλάση Erp

Προφίλ απόληψης

3201860	3201861	3201862
B	B	B
M	M	M



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είσοδος κρύου νερού G 1/2"

Έξοδος ζεστού νερού G 1/2"

Η χωρητικότητα που αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο υποδεικνύει την κατηγορία του προϊόντος. Η πραγματική χωρητικότητα του προϊόντος δίνεται στα σχετικά τεχνικά έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν.

* Πατενταρισμένο στην Spain, αναμένεται στις IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Μέγιστη εκτιμώμενη εξοικονόμηση, ανάλογα με τα μοντέλα. Η σύγκριση έγινε με τη χρήση V40 αποτελέσματα δοκιμών με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ των υπαρχόντων προϊόντων ATG και των νέων προϊόντων ATG που περιλαμβάνουν την Τεχνολογία WaterPlus.

LYDOS R

NEW



WATER PLUS



EXTERNAL TEMPERATURE REGULATION



DOUBLE SAFETY THERMOSTAT



ENERGY EFFICIENT



TITAN SHIELD



ITALIAN DESIGN



1. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


- / Τεχνολογία WaterPlus*: μέχρι και 16%** περισσότερο διαθέσιμο ζεστό νερό
- / Συμμορφωμένο με τους κορυφαίους κανονισμούς ESWH

2. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ

- / Εξωτερική ρύθμιση θερμοκρασίας
- / Θερμοστάτης διπλής ασφαλείας

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- / Κορυφαίο και ανθεκτικό, φιλικό προς το περιβάλλον μονωτικό υλικό
- / Υπερμεγέθους άνοδος μαγνησίου για την καταπολέμηση της διάβρωσης
- / Υψηλής ποιότητας επισμαλτωμένο τιτανίου δεξαμενή

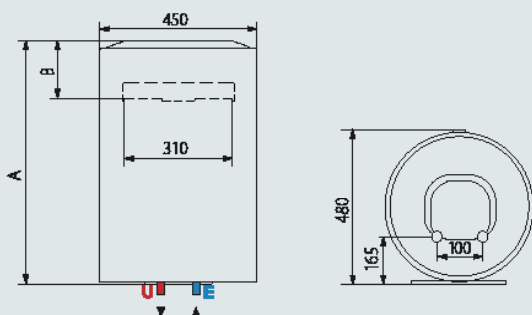

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1,5 kW		LYDOS R 50 V	LYDOS R 80 V	LYDOS R 100 V
A	mm	538	743	895
B	mm	163	163	163
1,8 kW		LYDOS R 50 V 1,8K EU	LYDOS R 80 V 1,8K EU	LYDOS R 100 V 1,8K EU
A	mm	568	773	913
B	mm	193	193	181
2 kW		LYDOS R 50 V 2K EU	LYDOS R 80 V 2K EU	LYDOS R 100 V 2K EU
A	mm	568	773	913
B	mm	193	193	181
3 kW		LYDOS R 50 V 3K EU	LYDOS R 80 V 3K EU	LYDOS R 100 V 3K EU
A	mm	568	773	913
B	mm	193	193	181

Η χωρητικότητα που αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο υποδεικνύει την κατηγορία του προϊόντος.
Η πραγματική χωρητικότητα του προϊόντος δίνεται στα σχετικά τεχνικά έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν.

* Πατενταρισμένο στην Ισπανία, εν αναμονή πατέντας σε IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Μέγιστη εκτιμώμενη εξοικονόμηση, βάσει μοντέλου. Σύγκριση γίνεται με τα αποτελέσματα των δοκιμών V40 στη Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ των σημερινών προϊόντων ATG και των νέων προϊόντων ATG εξοπλισμένων με την τεχνολογία Water-Plus.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Είσοδος κρύου νερού G 1/2"
- Έξοδος ζεστού νερού G 1/2"

LYDOS R

1,5 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		LYDOS R 50 V	LYDOS R 80 V	LYDOS R 100 V
Χωρητικότητα	L	50	80	100
Εγκατάσταση		V	V	V
Ισχύς	KW	1,5	1,5	1,5
Τάση	V	220-240	220-240	220-240
Χρόνος θέρμανσης (T=45 βαθμοί Κελσίου)	h,min	1,45	2,37	3,19
Διασπορά θέρμανσης στους 65 βαθμούς Κελσίου	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	75	75	75
Βάρος	kg	16	20,5	24
IP Κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3

Κωδικός

3201825

3201827

3201829

1,8 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		LYDOS R 50 V 1,8K EU	LYDOS R 80 V 1,8K EU	LYDOS R 100 V 1,8K EU
Εγκατάσταση		V	V	V
Χωρητικότητα	L	50	80	100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8
Ισχύς	KW	1,8	1,8	1,8
Τάση	V	230	230	230
IP κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Μέγιστη working θερμοκρασία	°C	75	75	75
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45C	h,min	1,27	2,11	2,46
Βάρος	Kg	16	20,5	24

Κωδικός



Με πρήζα και καλώδιο

Κλάση Erp

Προφίλ απόληψης

3201910

3201911

3201912

3201899

3201902

3201904

C

C

C

M

M

L

2 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		LYDOS R 50 V 2K EU	LYDOS R 80 V 2K EU	LYDOS R 100 V 2K EU
Εγκατάσταση		V	V	V
Χωρητικότητα	L	50	80	100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8
Ισχύς	KW	2	2	2
Τάση	V	230	230	230
IP κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Μέγιστη working θερμοκρασία	°C	75	75	75
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45C	h,min	1,18	1,58	2,29
Βάρος	Kg	16	20,5	24

Κωδικός



Κλάση Erp

Προφίλ απόληψης

3201895

3201896

3201897

C

C

C

M

M

L

3 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		LYDOS R 50 V 3K EU	LYDOS R 80 V 3K EU	LYDOS R 100 V 3K EU
Εγκατάσταση		V	V	V
Χωρητικότητα	L	50	80	100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8
Ισχύς	KW	3	3	3
Τάση	V	230	230	230
IP κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Μέγιστη working θερμοκρασία	°C	75	75	75
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45C	h,min	0,52	1,18	1,39
Βάρος	Kg	16	20,5	24

Κωδικός



Κλάση Erp

Προφίλ απόληψης

3201931

3201932

3201933

C

C

C

M

M

L

PRO1 ECO

NEW

WATER PLUS

ECO EVO FUNCTION

ABSOLUTE SAFETY SYSTEM

SHOWER READY

TITAN SHIELD

DISPLAY ECO

HIGH EFFICIENCY INSULATION



ITALIAN DESIGN


1. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- / WaterPlus Technology*: μέχρι 16%** περισσότερο ζεστό νερό διαθέσιμο
- / Λειτουργία Eco Evo Powered by CoreTech: μέχρι 14% εξοικονόμηση ενέργειας

2. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ

- / Χειροκίνητη και ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας
- / Εικονίδιο Shower ready που δείχνει το πρώτο διαθέσιμο ντους
- / Λειτουργία T-Max για την αντιμετώπιση απρόσμενης ζήτησης ζεστού νερού

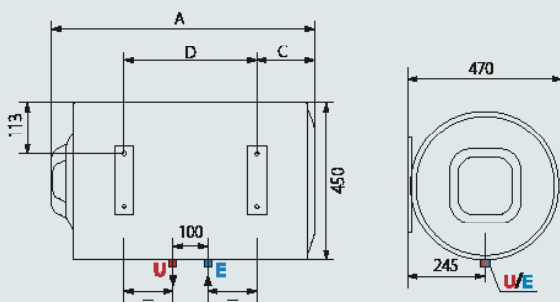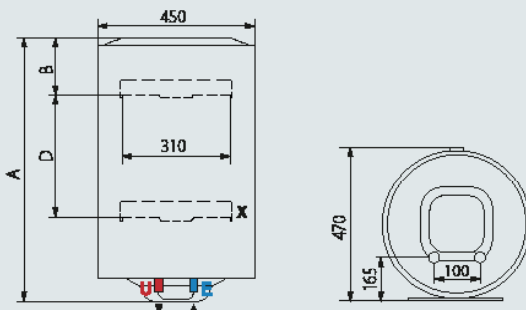

OVERALL DIMENSIONS

1,2 kW		PRO1 ECO 50 H 1,2K						
A	mm	553						
C	mm	163						
D	mm	159						
1,5 kW		PRO1 ECO 50 V 1,5K	PRO1 ECO 80 V 1,5K	PRO1 ECO 100 V 1,5K	PRO1 ECO 80 H 1,5K	PRO1 ECO 100 H 1,5K		
A	mm	553	758	913	758	913		
B	mm	163	163	163	-	-		
C	mm	-	-	-	178	178		
D	mm	-	-	-	334	486		
1,8 kW		PRO1 ECO 50 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 80 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 100 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 120 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 150 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 80 H 1,8K PL EU	PRO1 ECO 100 H 1,8K PL EU
A	mm	553	758	913	1108	1283	758	913
B	mm	163	163	163	166	164	-	-
C	mm	-	-	-	-	-	178	178
D	mm	-	-	-	-	944	334	486

Η χωρητικότητα που αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο υποδεικνύει την κατηγορία του προϊόντος. Η πραγματική χωρητικότητα του προϊόντος δίνεται στα σχετικά τεχνικά έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν.

* Πατενταρισμένο στην Ισπανία, εν αναμονή πατέντας σε IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Μέγιστη εκτιμώμενη εξοικονόμηση, βάσει μοντέλου. Σύγκριση γίνεται με τα αποτελέσματα των δοκιμών V40 στη Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ των σημερινών προϊόντων ATG και των νέων προϊόντων ATG εξοπλισμένων με την τεχνολογία Water-Plus.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Είσοδος κρύου νερού G 1/2"

Χ Έξοδος ζεστού νερού G 1/2"

Πρόσθετο στήριγμα βάσης μόνο

PRO1 ECO

1,2-1,5 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		PRO1 ECO 50 V 1,5K	PRO1 ECO 80 V 1,5K	PRO1 ECO 100 V 1,5K	PRO1 ECO 50 H 1,2K	PRO1 ECO 80 H 1,5K	PRO1 ECO 100 H 1,5K
Εγκατάσταση		V	V	V	H	H	H
Χωρητικότητα	L	50	80	100	50	80	100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8	8	8	8
Ισχύς	KW	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5
Τάση	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
IP κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX1
Μέγιστη working θερμοκρασία	°C	80	80	80	80	80	80
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,2	1,48	1,65
Χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45C	h,min	1,45	2,37	3,19	2,11	2,37	3,19
Βάρος	Kg	16	20,5	24	16	20,5	24
Κωδικός							
Κωδικός		3201441	3201442	3201443	3201444	3201445	3201446
Κωδικός (7 χρόνια εγγύηση)		3201821	3201822	3201823	3201425	3201426	3201514

1,8 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		PRO1 ECO 50 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 80 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 100 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 120 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 150 V 1,8K PL EU	PRO1 ECO 80 H 1,8K PL EU	PRO1 ECO 100 H 1,8K PL EU
Εγκατάσταση		V	V	V	V	V	H	H
Χωρητικότητα	L	50	80	100	120	150	80	100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8	8	8	8	8
Ισχύς	KW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Τάση	V	230	230	230	230	230	230	230
IP κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1
Μέγιστη working θερμοκρασία	°C	80	80	80	80	80	80	80
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,6	1,65	1,48	1,65
Χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45C	h,min	1,27	2,11	2,46	3,29	4,22	2,11	2,46
Βάρος	Kg	16	20,5	24	27,6	32,4	20,5	24
Κωδικός								
 Με πρήζα και καλώδιο		3201884	3201886	3201888	3700573	3700574	3201954	3201423
Κλάση Erp		B	B	B	C	C	B	B
Προφίλ απόληψης		M	M	M	L	L	M	M

PRO1 R NEW



WATER PLUS



EXTERNAL TEMPERATURE REGULATION



DOUBLE SAFETY THERMOSTAT



TITAN SHIELD



HIGH EFFICIENCY INSULATION



ITALIAN DESIGN





1. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- / WaterPlus τεχνολογία*: μέχρι 16%** περισσότερο ζεστό νερό διαθέσιμο
- / Συμμορφώνεται με τους κορυφαίους κανονισμούς ESWH

2. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΣΗ

- / Εξωτερική ρύθμιση θερμοκρασίας
- / Θερμοστάτης διπλής ασφαλείας

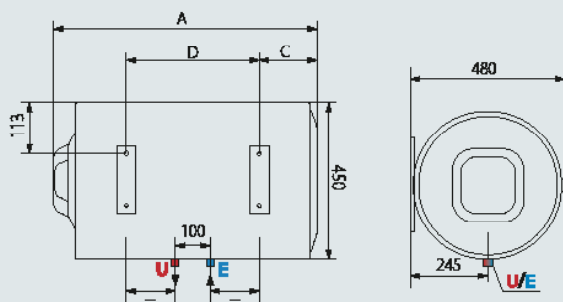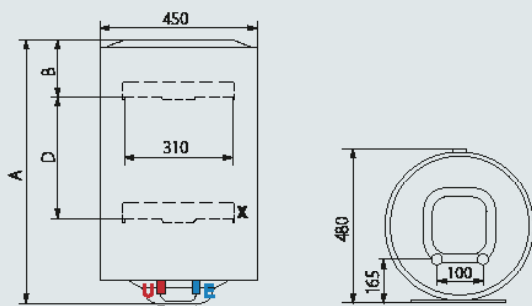

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1,5 kW				PRO1 R 50 V	PRO1 R 80 V	PRO1 R 100 V	PRO1 R 50 H	PRO1 R 80 H	PRO1 R 100 H
A	mm			543	748	900	543	748	900
B	mm			163	163	163	-	-	-
C	mm			-	-	-	163	178	178
D	mm			-	-	-	159	334	486
1,8 kW		PRO1 R 50 V 1,8K PL	PRO1 R 80 V 1,8K PL	PRO1 R 100 V 1,8K PL	PRO1 R 65 V 1,8K PL EU	PRO1 R 80 H 1,8K PL EU	PRO1 R 100 H 1,8K PL EU	PRO1 R 120 V 1,8K PL	PRO1 R 150 V 1,8K PL
A	mm	543	748	900	665	748	900	1108	1283
B	mm	163	163	163	163	-	-	166	164
C	mm	-	-	-	-	178	178	-	-
D	mm	-	-	-	-	334	486	-	944
2 kW		PRO1 R 50 V 2K		PRO1 R 80 V 2K		PRO1 R 100 V 2K		PRO1 R 80 H 2K	
A	mm	543		748		900		748	
B	mm	163		163		163			
C	mm	-		-		-		178	
D	mm	-		-		-		334	
3 kW		PRO1 R 80 H 3K EU					PRO1 R 100 H 3K EU		
A	mm	748					900		
C	mm	178					178		
D	mm	334					486		

Η χωρητικότητα που αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο υποδεικνύει την κατηγορία του προϊόντος.
Η πραγματική χωρητικότητα του προϊόντος δίνεται στα σχετικά τεχνικά έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν.

* Πατενταρισμένο στην Ισπανία, εν αναμονή πατέντας σε T, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Μέγιστη εκτιμώμενη εξοικονόμηση βάσει μοντέλου. Σύγκριση γίνεται με τα αποτελέσματα των δοκιμών V40at Μέγιστη μιστή λειτουργία θερμοκρασία μεταξύ των τρέχοντων προϊόντων ATG και των νέων προϊόντων ATG εξοπλισμένων με την τεχνολογία WaterPlus

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Είσοδος κρύου νερού G 1/2"

Έξοδος ζεστού νερού G 1/2"

Πρόσθετο στήριγμα βάσης μόνο για το μοντέλο των 150 Lt

PRO1 R

1,2-1,5 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		PRO1 R 50 V	PRO1 R 80 V	PRO1 R 100 V	PRO1 R 50 H	PRO1 R 80 H	PRO1 R 100 H
Εγκατάσταση		V	V	V	H	H	H
Χωρητικότητα	L	50	80	100	50	80	100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8	8	8	8
Ισχύς	KW	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5
Τάση	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
IP κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX1
Μέγιστη working θερμοκρασία	°C	75	75	75	75	75	75
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,2	1,48	1,65

Κωδικός

Κωδικός	3201435	3201436	3201437	3201438	3201439	3201440
Κωδικός (7 χρόνια εγγύηση)	3201824	3201826	3201828	3201830	3201831	3201832

1,8 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		PRO1 R 50 V 1,8K PL	PRO1 R 65 V 1,8K PL EU	PRO1 R 80 V 1,8K PL	PRO1 R 100 V 1,8K PL	PRO1 R 120 V 1,8K PL	PRO1 R 150 V 1,8K PL	PRO1 R 80 H 1,8K PL EU	PRO1 R 100 H 1,8K PL EU
Χωρητικότητα	L	50	65	80	100	120	150	80	100
Εγκατάσταση		V	V	V	V	V	V	H	H
Ισχύς	KW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Τάση	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Χρόνος θέρμανσης (T=45 βαθμοί Κελσίου)	h,min	1,27	1,53	2,11	2,46	3,29	4,22	1,35	1,55
Διασπορά θέρμανσης στους 65 βαθμούς Κελσίου	KWh/24h	0,99	?	1,35	1,56	1,6	1,65	1,48	1,65
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8	8	8	8	8	8
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	75	75	75	75	75	75	75	75

Κωδικός

Με πρήζα και καλώδιο (PL)	3201818		3201819	3201820	3700566	3700567			
 Με πρήζα και καλώδιο (PL)	3201900	3201901	3201903	3201905			3201906	3201907	
Κλάση Erp	C	C	C	C	-	-	C	C	C
Προφίλ απόληψης	M	M	M	L	-	-	M	M	M

2 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		PRO1 R 50 V 2K	PRO1 R 80 V 2K	PRO1 R 100 V 2K	PRO1 R 80 H 2K	PRO1 R 80 H 2K EU
Εγκατάσταση		V	V	V	H	H
Χωρητικότητα	L	50	80	100	80	80
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8	8	8	8
Ισχύς	KW	2	2	2	2	2
Τάση	V	230	230	230	230	230
IP κλάση	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	75	75	75	75	75
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,48	1,48
Χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45C	h,min	1,18	1,58	2,29	1,58	1,3
Βάρος	Kg	16	20,5	24	20,5	20,5

Κωδικός

Με πρήζα και καλώδιο	3201810	3201811	3201812	3201813		3201898
 Με πρήζα και καλώδιο						
Κλάση Erp	-	-	-	-	-	C
Προφίλ απόληψης	-	-	-	-	-	M

3 kW - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		PRO1 R 80 H 3K EU	PRO1 R 100 H 3K EU
Εγκατάσταση		H	H
Χωρητικότητα	L	80	100
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	8	8
Ισχύς	KW	3	3
Τάση	V	230	230
IP κλάση	IP	IPX1	IPX1
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	°C	75	75
Θερμική διασπορά στους 65°C	KWh/24h	1,48	1,65
Χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45C	h,min	1,00	1,10
Βάρος	Kg	20,5	24

Κωδικός

 Κλάση Erp	3201934	3201935
Προφίλ απόληψης	C	C
	M	M

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Τα εικονίδια έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την ανάγνωση των χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος. Η Ariston καθιστά δυνατή, από την αρχή, την ταχεία και εύκολη αναγνώριση του επιπέδου των επιδόσεων, την κατανόηση των διαφόρων κατηγοριών και την αξιολόγηση των κριτηρίων αγοράς.

Εν ολίγοις, οι χρήστες μπορούν να εξοικειωθούν με κάθε μηχανήμα χωρίς να μπερδεύονται ή να χάνουν χρόνο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Ariston, που πάντα προσφέρει στον πελάτη - και στον επαγγελματία τεχνικό - μια υπηρεσία που είναι σαφής και εύκολη στη χρήση.



WIFI
Έξυπνη Συνδεσιμότητα - Aqua Ariston Net App



ENERGY EFFICIENT
Καλύτερη εκμετάλλευση της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχυμένη απόδοση



WATER PLUS
Διατηρεί το εισερχόμενο κρύο νερό στο κάτω μέρος της δεξαμενής για να εξασφαλίσει μειωμένη ανάμειξη με αποθηκευμένο ζεστό νερό



ΜΟΝΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Premium και ανθεκτικό οικολογικό μονωτικό υλικό που αποτελείται από Κυκλοπεντάνιο



SHOWER READY
Εμφανίζει τότε έχει ζεσταθεί αρκετό νερό για ντους



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ INCOLOY ENAMELED
Είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και μειώνει τα άλατα



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO EVO
Αυτόματη ρύθμιση λειτουργίας με βάση τις συνήθειες και τις ανάγκες σας για ζεστό νερό



ΟΘΟΝΗ ECO
Πίνακας ελέγχου με έξυπνο θερμόμετρο



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πρόκειται για ένα σύνολο ρυθμίσεων που διατηρούν την καλή λειτουργία του προϊόντος σε περίπτωση αποτυχίας ενέργειας ή νερού



ΟΘΟΝΗ DIGITAL
Εύκολη αλληλεπίδραση και εύκολη διαχείριση θερμοκρασίας χάρη στην προηγμένη ψηφιακή οθόνη υψηλής τεχνολογίας



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ο ακριβής θερμοστάτης εμποδίζει τον κύκλο θέρμανσης πριν φθάσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία



ΟΘΟΝΗ LED
Απλή και έξυπνη πολυλειτουργική οθόνη LED



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Εύκολη ρύθμιση θερμοκρασίας, χάρη στην εξωτερική μονάδα ελέγχου



ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η κομψή αισθητική σχεδιάστηκε σε συνεργασία με Ιταλούς σχεδιαστές, με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες ώστε να τολμά να επιδειχθεί



TITAN SHIELD
Πρόκειται για μια αντιδιαβρωτική και ανθεκτική στην σκουριά τεχνολογία που εμποδίζει την διάβρωση της επιφάνειας ακόμη και όταν έρχεται σε επαφή με ζεστό νερό



ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Έμπροσθεν πρόσβαση σε όλα τα κύρια εξαρτήματα



ΘΕΡΜΑΝΣΗ DRY TECHNOLOGY
Το θερμαντικό στοιχείο δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το νερό για έξτρα ασφάλεια.



MULTIPOSITION
Ευέλικτη Εγκατάσταση, κάθετη ή οριζόντια

AFTER SALE SERVICE



SERVICE ΠΡΩΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

Το μοντέλο SERVICE της Ariston είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό σε όλους τους πελάτες της.



ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARISTON

Τα γνήσια ανταλλακτικά της ARISTON THERMO έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί για να διατηρήσουν την καλύτερη ποιότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος σας Ariston. Μόνο χρησιμοποιώντας γνήσια εξαρτήματα θα κρατήσετε το σύστημά σας με την καλύτερη τυπική διαμόρφωση, εκπληρώνοντας τις νομικές απαιτήσεις της εγγύησης.



ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι επεκτείνετε τη ζωή και αυξάνετε την ασφάλεια του προϊόντος σας και ότι στην περίπτωση του όποιου συμβάντος αυτό θα αντιμετωπιστεί γρήγορα και με επαγγελματισμό.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
ariston.com/gr



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ